


LSG-ELAB GmbH · Birlenbacher Str. 14 · D-57078 · Siegen · Deutschland

WBV Oberveischede
z. Hd. Herrn Horst Schneider
Am Knapp 17

57462 Olpe

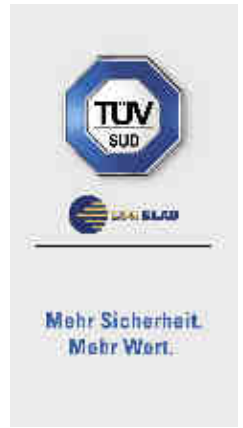

Ihr Zeichen/Nachricht vom	Unser Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	lö	-464, -492	-501	02.05.2011	1 / 2

Untersuchungsbericht W11-01947

Auftrag: Untersuchung
Auftraggeber: WBV Oberveischede
z. Hd. Herrn Horst Schneider
Am Knapp 17
57462 Olpe

Beiliegend erhalten Sie die Untersuchungsergebnisse zu der Probe vom 26.04.2011.

**Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der LSG-ELAB GmbH.**

Amtsgericht Siegen HRB 4248
USt-IdNr.: DE 164 903 772
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-sued.de/impressum
Commerzbank AG München 03 296 623 00
BLZ 700 800 00

Geschäftsführer:
Dr. med. vet Bernd Roesner

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.tuev-sued.de/elab



LSG-ELAB GmbH
TÜV SÜD Gruppe
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland

Auftraggeber: WBV Oberveischede, Olpe
Objektart: Öffentliche Wasserversorgungsanlage
Wasserart: Trinkwasser
Aussehen: farblos/klar
Entnahmestelle: Zapfhahn-Oberveischede, Routineprobe , Bäckerei
 Sangermann, Backstube
Zapfhahn: Mischschwenkarmatur
Entnahmedatum: 26.04.2011 / 10:40 Uhr **durch:** LSG-ELAB, Frau Martin
Untersuchungsbeginn: 26.04.2011 **Untersuchungsende:** 29.04.2011

Parameter	Einheit	Meßwert	Grenz- / Richtwert		Verfahren
			nicht unter	nicht über	
Wassertemperatur	°C	12,6			DIN 38404-C4-2*
Geruch		ohne			DEV B 1/2*
Freies Chlor	mg/l	n.n.		0.3	DIN 38408-G4-2
Koloniezahl bei 20 °C	1/ml	0		100	TrinkwV a.F.*
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	0		100	TrinkwV a.F.*
Escherichia coli	1/100ml	0		0	ISO 9308-1*
Coliforme Bakterien	1/100ml	0		0	ISO 9308-1*
Elektr. Leitfähigkeit	µS/cm	163		2500	EN 27888-C8*
pH-Wert		7,95	6.5	9.5	DIN 38404-C5*
Spektr. Absorptionkoeff. (436nm)	1/m	<0,1		0.5	EN ISO 7887*
Trübung	FNU	0,08		1.0	EN ISO 7027-C2*
Ammonium	mg/l	<0,05		0.5	DIN 38406-E5-1*

n.n. = nicht nachweisbar; n.b. = nicht berechnet; * = Parameter befindet sich im Akkreditierungsumfang; ** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgeführt

Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor wurden vor Ort bestimmt.

Die Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Die untersuchten Parameter des Trinkwassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung.

Die untersuchten chemisch-physikalischen Parameter erfüllen die Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung.
 Die Entnahme erfolgte an einer Mischarmatur.

LSG-ELAB GmbH

Heinrich M. Löbig
 Fachbereichsleiter Umwelt/Wasser

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
 Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der LSG-ELAB GmbH.